

SRCG-130

ロボットチェーンゲート

立地条件に合った最適システムをご提案


発売以来、各分野から高い評価を得ています。

美しい光沢と豪華さを重視し、抜群の耐久性と優れた耐食性を実現した安心の製品です。

多彩なバリエーションであらゆる建物にマッチし、幅広く活躍します。

24時間管理で無断進入、通り抜け等のトラブルを解消。

その機能と信頼には定評をいただいております。

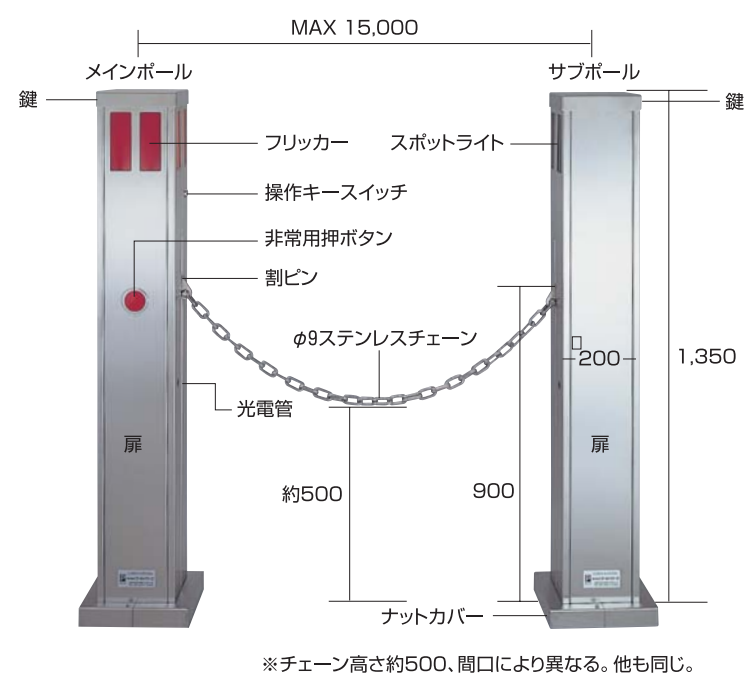

ロボットチェーンゲート SRCG-130

- オールステンレス
- ヘアライン
- 鏡面
- 塗装(指定色)

仕様表

スタイル	自立型、正面操作、屋外仕様	最大スパン	15M以下
材質	ステンレス	重量	100Kg/set
外装	ヘアライン、鏡面、塗装	外形寸法	200×200×1350H
電源入力	単相交流100v(±10%)、50/60Hz	設置方法	本体底部を4ヶ所固定する
消費電力	最大350w(標準仕様)	オプション	ループコイル、カードリーダー、コインリーダー
駆動モーター	40w×2	設置場所	屋外
使用周囲温度	-15℃~60℃	操作方法	リモコン、切替スイッチ

デザイン、仕様については、予告なく変更することがあります。