


SRCG-200

ロボットチェーンゲート

24時間頼れる自動チェーンゲートの決定版

風雨に負けないタフなボディで出入口をしっかりガードします。

テナントビル、マンションから銀行、病院など公共施設まであらゆる駐車場での設置場所を選ばない万能タイプです。便利な保守扉付きです。

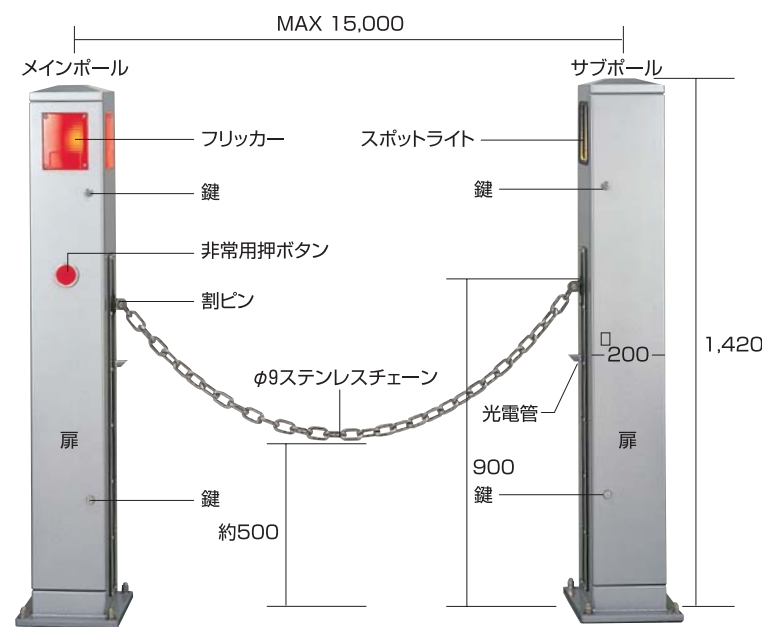

※チェーン高さ約500、間口により異なる。他も同じ。

ロボットチェーンゲート SRCG-200

- オールステンレス
- ヘアライン
- 鏡面
- 塗装(指定色)

仕様表

スタイル	自立型、正面操作、屋外仕様	最大スパン	15M以下
材質	ステンレス	重量	100Kg/set
外装	ヘアライン、鏡面、塗装	外形寸法	200×200×1420H
電源入力	単相交流100v(±10%)、50/60Hz	設置方法	本体底部を4ヶ所固定する
消費電力	最大350w(標準仕様)	オプション	ループコイル、カードリーダー、コインリーダー
駆動モーター	40w×2	設置場所	屋外
使用周囲温度	-15℃~60℃	操作方法	リモコン、切替スイッチ

デザイン、仕様については、予告なく変更することがあります。