

SRCG-220

ロボットチェーンゲート


先進の技術力で人、車にやさしい駐車環境のクオリティを高めます

管理の効率と車、ドライバーの安全と使いやすさを優先。

洗練された頭脳派ゲートが管理致します。

いわゆる質実剛健、律儀なタイプです。

スタイリッシュな造形美は周囲に調和します。

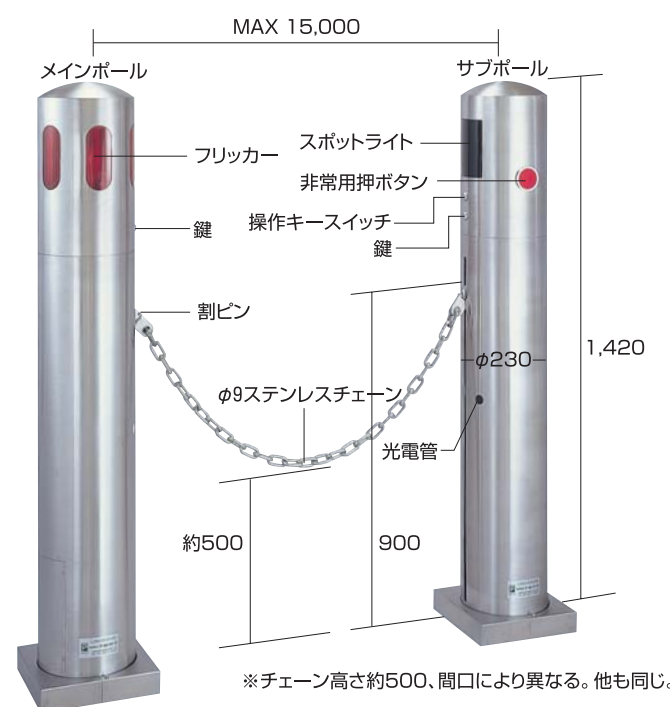

※チェーン高さ約500、間口により異なる。他も同じ。



ロボットチェーンゲート SRCG-220

- オールステンレス
- ヘアライン
- 鏡面
- 塗装(指定色)

仕様表

スタイル	自立型、正面操作、屋外仕様	最大スパン	15M以下
材質	ステンレス	重量	100Kg/set
外装	ヘアライン、鏡面、塗装	外形寸法	φ230×1420H
電源入力	単相交流100v(±10%)、50/60Hz	設置方法	本体底部を4ヶ所固定する
消費電力	最大350w(標準仕様)	オプション	ループコイル、カードリーダー、コインリーダー
駆動モーター	40w×2	設置場所	屋外
使用周囲温度	-15℃~60℃	操作方法	リモコン、切替スイッチ

デザイン、仕様については、予告なく変更することがあります。